Прайс-лист

на продукцию ООО "Солрэй"официального представителя HEAT PLUS™
Seggi Century, Южная Корея

03680, Украина, г. Киев, пр-т Победы, 56
(044)360-11-88 **(067)** 375-27-86 **(066)** 830-63-86 **(063)** 593-80-44
(тел., факс) yk.heatplus@gmail.com www.heatplus.ua

Курс
27,00

Наименование и описание	Фото *нажмите на фото что бы помотреть товар на сайте	Артикул модели	Размер Ш(м)*Т(мм)*Д(м)	Вес, кг/рулон	Макс. мощ-ность, Вт/м.п.	Рабо-чая темп-ра t,°C	Единица измере-ния	Цена продажи Розн.,$	Цена продажи Розн.,грн.
HEAT PLUS Standart ИК отопительная пленка без покрытия. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО, зарегистрированный товар Состав: Углерод, медный проводник, PE, PET, серебрянная паста		**HP-SPN 304-060**	0,4×0,338×100	21	60	30-40	**м.п.**	**5,20**	**141**
		HP-SPN 305-075	0,5×0,338×100	26	75	35-40	**м.п.**	**6,50**	**176**
		HP-SPN 305-110	0,5×0,338×100	26	110	40-50	**м.п.**	**6,50**	**176**
		HP-SPN 305-225	0,5×0,338×100	26	225	70-80	**м.п.**	**8,50**	**230**
		HP-SPN 306-036	0,6×0,338×100	31	36	20-25	**м.п.**	**7,80**	**211**
		HP-SPN 306-072	0,6×0,338×100	31	36	25-30	**м.п.**	**7,80**	**211**
		HP-SPN 306-300	0,6×0,338×100	31	300	80-90	**м.п.**	**10,20**	**276**
		HP-SPN 308-120	0,8×0,338×100	38	120	30-40	**м.п.**	**10,40**	**281**
		HP-SPN 308-180	0,8×0,338×100	38	176	40-50	**м.п.**	**10,40**	**281**
		HP-SPN 310-120	1,0×0,338×100	48	120	25-30	**м.п.**	**13,00**	**351**
		HP-SPN 310-150	1,0×0,338×100	48	150	30-40	**м.п.**	**13,00**	**351**
		HP-SPN 310-220	1,0×0,338×100	48	220	40-50	**м.п.**	**13,00**	**351**

Наименование и описание	Фото *нажмите на фото что бы помотреть товар на сайте	Артикул модели	Размер Ш(м)*Т(мм)*Д(м)	Вес, кг/рулон	Макс. мощ-ность, Вт/м.п.	Рабо-чая темп-ра t,°C	Единица измере-ния	Цена,$	Цена, грн.
HEAT PLUS Premium NEW! ИК отопительная пленка с защищённым покрытием. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО. Состав: Углерод, медный проводник, PET, нетканный материал		**HP-APN-410 Gold**	**1,0×0,5×75**	**50**	**220**	**40-50**	**м.п.**	**27,00**	**729**
HEAT PLUS Premium ИК отопительная пленка с защищённым покрытием. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО. Состав: Углерод, медный проводник, PET, нетканный материал		**HP-APN 410-150 silver**	1,0×0,5×75	75	150	30-40	**м.п.**	**25,00**	**675**
		HP-APN 410-180 silver	1,0×0,5×75	75	180	35-45	**м.п.**	**25,00**	**675**
		HP-APN 410-220 silver	1,0×0,5×75	75	220	40-50	**м.п.**	**25,00**	**675**
		HP-APN 410-400 silver suana	1,0×0,5×75	75	400	60-70	**м.п.**	**40,00**	**1080**
HEAT PLUS Premium ИК отопительная пленка с защищённым покрытием. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО Состав: Углерод, медный проводник, PET, серебрянная паста, Уретан, Анионовые чернила		**HP-APN-410 khaki**	1,0×0,4×75	43	220	40-50	**м.п.**	**22,00**	**594**
HEAT PLUS Heating Textile NEW! ИК отопительная пленка с защищённым покрытием. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО Состав: Текстильные волокна пропитанные углеродом с вплетенным лужёным медным проводом, PET, Уретан		**HP-AFN-2009**	0,9×2×50	28	216	40-50	**м.п.**	**30,00**	**810**
		HP-AFN-2015	1,5×2×30	30	360	40-50	**м.п.**	**48,00**	**1296**
HEAT PLUS Samsung ИК отопительная пленка с покрытием. Напряжение 220В, 50Гц. ISO 9001, ISO 14000, CE, RoHS, ГОСТ, УкрСЕПРО Состав: Углерод, медный проводник, PET, серебрянная паста, Уретан, Анионовые чернила		**HP-APH-403-310 sauna khaki**	0,3×0,4×75	15	≥800	≥120°	**м.п.**	**20,00**	**540**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HEAT PLUS						$	
Наименование и описание	**Фото** *нажмите на фото что бы помотреть товар на сайте	**Д(м) х Ш(м) х Т (мм)**	**Темп. режим, °С**	**Теплопро-водность, Вт/м °С**	**Ед. изм.**	**Цена продажи Розн.,$**	**Цена продажи Розн.,грн.**
Теплоотражающая подложка E-PEX Укладывается на всю площадь пола. Используется в целях тепло и гидроизоляции для легких покрытий (ламинат и т.п.)		50x1x4	до 120	0,015-0,025	м/п	**3,20**	**87**
Защитная теплораспределяющая подложка E-STONE Укладывается при использовании мягких напольных покрытий (ковровое покрытие, линолеум, винил и т.п.) Состав: полиэстер с каменной крошкой		1,2x1,0x3	до 300	**3,0-5,0**	лист	**6,00**	**162**
Заземляющий слой E-DERO Служит для снятия статического напряжения при укладке теплого пленочного пола. Укладывается сверху на плёнку и провода Состав: полиэстер с карбоновым покрытием		100x1x0,1	-40+150	**238,5**	м/п	**4,80**	**130**
Соединительная клипса (коннектор) Con Для соединения проводов и пленки Heat Plus Состав: луженый медный сплав		500 шт/уп			шт	**0,45**	**13**
Бутиловая лента Bt5 Используется в целях электро и гидроизоляции мест соединений и шин Состав: Синтетический каучук и пластический материал		20x0,05x2	Термоуст. 72 ч. без изм. при тем. 80°С	Скорость склеивания 10-5мм/мин	м/п	**2,50**	**68**
Изоляционная лента Heat Plus Iz5 Используется в целях изоляции токопроводящих элементов.		50x0,05x0,5			м/п	**0,45**	**13**
Комплект для подключения плёнки Standart В комплект подключения входит: **2-е клипсы соединительные, 20см бутиловой ленты, 60см изоляционной ленты**				Применяется для подключения и качественной изоляции одного отрезка ИК-пленки Стандарт, без проводов	шт	**1,80**	**49**
Комплект для подключения плёнки Standart с проводом В комплект подключения входит: **2-е клипсы соединительные, 20см бутиловой ленты, 60см изоляционной ленты, 10м(5+5) провод электрический сеченнем 1,5мм двухцветный**				Применяется для подключения и качественной изоляции одного отрезка ИК-пленки Стандарт, с проводом ПВ3-1,5мм -10м (5м+5м красный/синий)	шт	**4,50**	**122**
Комплект для подключения плёнки Premium В комплект подключения входит: **4-е клипсы соединительные, 40см бутиловой ленты, 2,6м изоляционной ленты.**				Применяется для подключения и качественной изоляции одного отрезка ИК-пленки Премиум, без проводов	шт	**4,00**	**108**
Комплект для подключения плёнки Premium с кабелем В комплект подключения входит: **4-е клипсы соединительные, 40см бутиловой ленты, 2,6м изоляционной ленты, 10м(5+5) провод электрический сеченнем 1,5мм двухцветный**				Применяется для подключения и качественной изоляции одного отрезка Пленки Премиум, с проводом ПВ3-1,5мм - 10м (5м+5м красный/синий)	шт	**6,70**	**181**
Лента монтажная теплостойкая Heat Plus HP OPP Tape Применяется для крепление подложек, защитного покрытия, крепления проводов		50x0,05x0,5			рул.	**2,80**	**76**
Инструмент HEAT PLUS						$	
Пресс для коннекторов LSD (Taiwan) LS-02 Для обжима коннекторов (клипс)					кп	31,00	
Стриппер KFT (Taiwan) KYP-731B Для зачистки изоляции проводов					кп	27,00	
Установка под "легкие" покрытия	**ламинат, ковролин и т.п.**					**3**	
Установка под "тяжелые" покрытия	**плитка, камень и т.п.**					**6**	
Минимальная стоимость монтажа от **500 грн.**							

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HEAT PLUS						$	
Наименование и описание	**Фото** *нажмите на фото что бы помотреть товар на сайте	**Д(м) х Ш(м) х Т (мм)**	**Темп. режим, °С**	**Теплопро-водность, Вт/м °С**	**Ед. изм.**	**Цена продажи Розн.,$**	**Цена продажи Розн.,грн.**
Изолон ламинированный - подложка ППЭ 4 Укладывается на всю площадь пола. Используется в целях тепло и гидроизоляции для легких покрытий (ламинат и т.п.)		50х1х4	до 70	0,036-0,045	м²	**0,80**	**22**
Strotex 90Al - подложка теплоотражатель Укладывается под пленку Heat Plus с отступом по периметру 3-5см. Используется в целях тепло и гидроизоляции для тяжелых покрытий (плитка и т.п.) Состав: Ламинированная армированная пленка		50х1,5х0,15	-40 +80	**0,2-0,35**	м²	**0,75**	**21**
Пленка Полиэтиленовая (рукав) PE 150 Укладывается на пленку Heat Plus с напуском по периметру 3-5см и заворачивается - конверт. Служит для дополнительной защиты **Heat Plus** от воздействия внешней среды (стяжки)		50х1,5х 0,15	-40 +70	**0,3**	м²	**0,60**	**17**
Стеклосетка монтажная SSA-1111 Укладывается поверху всех пленок с отступом по периметру 10-15 см, крепится дюбелями. Используется для армирования наливных полов (стяжки), для защиты поверхностей от трещин		50х1000х1,5	-50 +150		м.п	**2,45**	**67**
Лента монтажная (скотч) Применяется для крепление подложек, защитного покрытия, крепления проводов		50х0,05х0,4			рул.	**1,30**	**36**
Провод ПВ3-1,5 (многожильный) Используется при соединении ИК-пленки к терморегулятору и сети. Применяется разных цветов и позволяет избежать ошибок при подключении		Ø1,5мм	доп-мая нагрузка, кВт 4,1		м.п	**0,27**	**8**
Провод ПВ3-2,5 (многожильный) Используется при соединении ИК-пленки к терморегулятору и сети. Применяется разных цветов и позволяет избежать ошибок при подключении		Ø2,5мм	доп-мая нагрузка, кВт 5,9		м.п	**0,35**	**10**
Дюбель-гвоздь (гриб) 6/40 Для крепления стеклосетки монтажной		Кол-во в упаковке 100 шт.			уп	**1,10**	**30**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HEAT PLUS							$	
Наименование и описание	**Фото** *нажмите на фото что бы помотреть товар на сайте	**Ш(мм) х В(мм) х Г (мм)**	**Кол-во подклю-чаемых датчи-ков**	**Режим регулиро вки темп-ры, °С**	**Допус-тимый ток, А**	**Макси-мальная нагрузка, кВт**	**Цена продажи Розн.,$**	**Цена продажи Розн.,грн.**
Heat Plus M5.16 Тип - Механический: Монтаж - внутр.: Таймер - нет: Защита от детей - нет: Тип дисплея - нет: Диапазон температур +1°С~+40°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X86X23	1	+5-+40	16	3,2	**16,00**	**432**
Heat Plus BHT-100 white NEW! НОВИНКА! Тип - механический, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +10°С~+40°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X86X13	1	+10-+40	16	3,2	**24,00**	**648**
Heat Plus BHT-306 white **NEW! НОВИНКА!** Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +5°С~+99°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X86X13	1	+10-+99	16	3,2	**32,00**	**864**
Heat Plus M6.716 white Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +1°С~+60°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X90X13	1	+5 - +50	16	3,2	**35,00**	**945**
Heat Plus M6.716 silver Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +1°С~+60°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X90X13	1	+5 - +50	16	3,2	**35,00**	**945**
Heat Plus M6.716 gold Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +1°С~+60°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X90X13	1	+5 - +50	16	3,2	**35,00**	**945**
Heat Plus M9.716 sensor white/black NEW! НОВИНКА! Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.: Таймер -есть: Защита от детей - есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур +1°С~+60°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10% В:		86X90X13	1	+5 - +50	16	3,2	**38,00**	**1026**
Heat Plus BHT-321GB sensor black/white Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.:Таймер -есть:Защита от детей - есть:Тип дисплея - LCD: Диапазон температур+5°С~+99°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10%В:		86X86X13,3	1	+5 - +40	16	3,2	**40,00**	**1080**
Heat Plus "iTeo4" sensor black/white Тип - Цифровой: Монтаж - Внутренний: Таймер - есть: Защита от детей - Есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур - 5~99°С: Рабочее напряжение:110-240В, 50Гц		86X86X13,3	1	+5 - +40	16	4,2	**45,00**	**1215**
Heat Plus BHT-323GB sensor black/white Тип - Цифровой, программируемый, Монтаж - внутр.:Таймер -есть:Защита от детей - есть:Тип дисплея - LCD: Диапазон температур+5°С~+99°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10%В:		86X86X13,3	1	+5 - +40	16	5,2	**55,00**	**1485**
Heat Plus BHT-800GB sensor black NEW! НОВИНКА! Тип - Цифровой, программируемый, **инверсный**. Монтаж - внутр.:Таймер -есть:Защита от детей - есть:Тип дисплея - LCD: Диапазон температур+5°С~+99°С: Рабочее напряжение - 220 ± 10%В:		86X86X13,4	1	+5 - +41	16	6,2	**60,00**	**1620**
Heat Plus "iTeo4" sensor, wi-fi white NEW! НОВИНКА! Изучение спроса Тип - Цифровой: Монтаж - Внутренний: Таймер - есть: Защита от детей - Есть: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур - 5~99°С: Рабочее напряжение:110-240В, 50Гц		86X86X13,4	1	+5 - +41	16	6,2	**100,00**	**2700**
M3380 Датчик температуры NTC (10кОм, при 25С)		1	-	-	-	-	**4,50**	**122**

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ Uriel Electronics Powered by OMRON (Japan)							$	
Модель, описание	**Фото**	**Ш*В*Г, мм**	**Кол-во подключаемых датчиков**	**Режим регулировки темп-ры, °С**	**Допустимый ток, А**	**Максимальная нагрузка, кВт**	**Цена продажи Розн.,$**	**Цена продажи Розн.,грн.**
UTH-150A;UTH-150B Тип - Цифровой: Монтаж - накл(А)/внутр(В): Тип дисплея - FND: Таймер - нет: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		80X80X30	1	0 +60	10	2,2	**40,00**	**1080**
UTH-170 Тип - Цифровой: Монтаж - накл: Таймер - есть: Тип дисплея - FND: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		70X120X27	1	0 +60	18	4	**42,00**	**1134**
UTH-170R Тип - Цифровой; Монтаж - накл; Таймер - есть; Тип дисплея - FND; **Дистанционный пульт управления**; Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В: **НОВИНКА!!!**		70X120X27	1	0 +60	18	4	**50,00**	**1350**
UTH-200 Gold, Silver, White Тип - Сенсорный: Монтаж - накл: Таймер - нет: Защита от детей - Да: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур - 20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		70X120X40	1	0 +60	18	4	**42,00**	**1134**
UTH-210 Silver Тип - Сенсорный: Монтаж - накл: Таймер - нет: Защита от детей - Да: Тип дисплея - LCD: Диапазон температур - 20°С~80°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		70X120X36	1	0 +60	18	4	**55,00**	**1485**
UTH-JPT Тип - Сенсорный: Монтаж - внутр: Таймер - нет: Защита от детей - нет: Тип дисплея - FND: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		115X115X45	1	0 +60	25	5,5	**108,00**	**2916**
UTH-JP Тип - Сенсорный: Монтаж - внутр: Таймер - есть: Защита от детей - нет: Тип дисплея - FND: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		115X115X45	1	0 +60	27	6	**115,00**	**3105**
UTH-90 Тип - Цифровой: Монтаж - накл: Таймер - нет: Защита от детей - нет: Тип дисплея - FND: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		120X120X32	2	0 +60	15+15	3,3+3,3	**108,00**	**2916**
UTH-300 Тип - Цифровой: Монтаж - накл: Таймер - нет: Защита от детей - нет: Тип дисплея - FND: Диапазон температур -20°С~120°С: Рабочее напряжение - 85~265В:		120x120X30	2	0 +60	13+13	3+3	**110,00**	**2970**
SF4X15 **Датчик температуры** NTC, для UTH (5кОм, при 25С) Выдает температуру в цифровом формате		2м провод	1	-9-+114	-	-	**5,00**	**135**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HEAT PLUS					$	
Наименование и описание	**Фото**	**Фасовка, кг/шт**	**Норма расхода, кг/м²**	**Единица измерения**	**Цена продажи Розн.,$**	**Цена продажи Розн.,грн.**
Клей на акриловой основе для монтажа плёнки HEAT PLUS Premium Внешний вид:однородная пастообразная масса; Цвет: белый; Класс рисков: не опасен; Температура применения:от +5°С до +35°С; Время корректировки (рабочее время) при +23°С:20мин; Допускается хождение:через 4 часа; Окончательное время схватывания: 24–48 часов; Стойкость к воздействию температур: max 70°С; Температура эксплуатации:от минус 40°С до +80°С		1, 3, 6, 12	0,4-1	кг	**3,50**	**95**
Грунт для монтажа плёнки HEAT PLUS Premium Адгезионная пигментированная грунтовка с добавлением кварцевого песка. Предназначена для предварительной обработки поверхностей и металлических закладных частей перед нанесением на них гипсовых и цементных штукатурок. Устойчива к воздействию агрессивных атмосферных явлений, солнечного света, щелочных соединений. Может использоваться в качестве скрепляющего слоя при наклеивании способом "плитка на плитку". Срок высыхания до нанесения следующего слоя 6 часов		1,4; 2,5; 5; 14	0,3-0,5	кг	**2,50**	**68**
Монтаж инфракрасной плёнки класса премиум может быть выполнен с помощью акриловых полимерных клеев и грунтовки бетон-контакт						

Коврики с подогревом SolRay на основе инфракрасной пленки "Heat Plus"

Модель, размер(мм)	Фото	Цвет	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Цена продажи Розн.,$	Цена продажи Розн.,грн.
Коврик с подогревом UNI color 530*230		Коричневый, серый, синий	22	до 55	11	297
Коврик с подогревом UNI color 530*430			44	до 55	15	405
Коврик с подогревом UNI color 530*630			66	до 55	19	513
Коврик с подогревом UNI color 530*830			88	до 55	23	621
Коврик с подогревом UNI color 530*1030			110	до 55	27	729
Коврик с подогревом UNI color 530*1230			132	до 55	31	837
Коврик с подогревом UNI color 530*1430			154	до 55	35	945
Коврик с подогревом UNI color 530*1630			176	до 55	39	1053
Коврик с подогревом UNI color 530*1830			198	до 55	43	1161
Коврик с подогревом UNI color 530*2030			220	до 55	48	1296
Коврик с подогревом в детскую 1030*830		Рисунок "Мегаполис"	176	до 55	43	1161
Коврик с подогревом в детскую 1030*1030			220	до 55	52	1404
Коврик с подогревом в детскую 1030*1230			264	до 55	61	1647
Коврик с подогревом в детскую 1030*1430			308	до 55	70	1890
Коврик с подогревом в детскую 1030*1630			352	до 55	79	2133
Коврик с подогревом в детскую 1030*1830			396	до 55	88	2376
Коврик с подогревом в детскую 1030*2030			440	до 55	97	2619
Коврик с подогревом в детскую 1030*2230			484	до 55	106	2862
Коврик с подогревом в детскую 1030*2430			528	до 55	115	3105
Коврик с подогревом в детскую 1030*2630			572	до 55	124	3348
Коврик с подогревом в детскую 1030*2830			616	до 55	133	3591
Коврик с подогревом в детскую 1030*3030			660	до 55	142	3834

Керамическая панель-обогреватель на основе инфракрасной пленки "Heat Plus"

Модель, размер(мм)	Фото	Цвет	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Цена продажи Розн.,$	Цена продажи Розн.,грн.
Керамическая панель-обогреватель SolRay Standart 600*600 без управления с выключателем, инфракрасный и конвекционный обогрев. Площадь помещения 6-8 м.кв. Параметры панели 603*603*42; Разъём для подключения в каскад, Провод сечением 3*1мм, длина 1,7м; Крепления в стену(в комплекте), на колесиках(в комплекте); Защита от перегрева.		10 основных цветов	180	до 80	50	1350
Керамическая панель-обогреватель SolRay Premium 600*600 с управлением по диапазону нагрева панели 50-80° с шагом 5°, инфракрасный и конвекционный обогрев. Площадь помещения 6-8 м.кв. Параметры панели 603*603*42; Разъём для подключения в каскад, Провод сечением 3*1мм, длина 1,7м; Крепления в стену(в комплекте), на колесиках(в комплекте); Защита от перегрева.		10 основных цветов	180	50 - 80	80	2160

Прайс ТМ"Термовал"				
Наименование продукта	Номер в каталоге	Размер	Мощность	Розница
Нагревательные маты TV TO 50 170 Вт/м – одностороннее питание, напряжение: ~230 V		площадь/длина	(W)	$
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 351	1,00	170	48,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 352	1,50	255	58,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 353	2,00	340	72,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 354	2,50	425	80,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 355	3,00	510	92,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 356	3,50	595	104,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 357	4,00	680	116,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 358	5,00	850	150,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 359	6,00	1020	181,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 360	7,00	1190	208,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 361	8,00	1360	235,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 362	9,00	1530	262,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 363	10,00	1700	287,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 368	15,00	2550	435,00
Нагревательные маты экранированные TV TO 50 170 Вт/м	3 102 902 373	20,00	3400	573,00

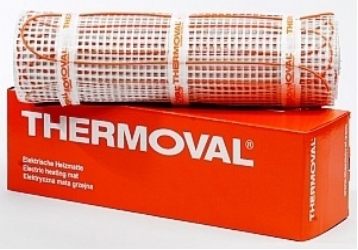

удельная мощность – 170 Вт/м
ширина мата – 50 см
площадь – с 1,0 м.кв. до 20,0 м.кв.
толщина мата – 3,5 мм
длина холодного провода подключения – 4 м
изоляция – полиамид + тефлон + ПВХ
основа – стекловолоконная сетка